

VOLANO 30 TOP - ACCIAIO AL CARBONIO / ACCIAIO INOX

VOLANO TERMICO - SEPARATORE IDRAULICO PENSILE PER POMPA DI CALORE



NEW

INFORMAZIONI TECNICHE

Accumulatori inerziali CALDO-FREDDO, hanno due funzioni, quella di separazione idraulica e quella di volano termico. La separazione idraulica serve a rendere fra loro indipendenti le portate della pompa di calore da quelle dei terminali. La funzione volano termico serve a ridurre gli avviamenti delle pompe di calore. I bollitori tampone 30 TOP sono progettati per installazione a soffitto e parete.

MATERIALE

- Acciaio al carbonio.
- Acciaio inossidabile.

RIVESTIMENTO ESTERNO

- **VOLANO 30 TOP WBF** : PVC colore grigio.
- **VOLANO 30 TOP WBP**: rivestimento in tecnopolimero adatto per installazioni all'esterno.
- **VOLANO 30 TOP WBL** : rivestimento in lamierino protetto da un particolare trattamento anticorrosivo adatto per installazioni all'esterno (per volani in CLASSE A).

COIBENTAZIONE





Poliuretano espanso rigido ad elevato isolamento termico.





GARANZIA

5 anni - Vedi condizioni generali di vendita.

**ACCIAIO
GREZZO**

INOX

ACCIAIO AL CARBONIO		Tipo di installazione	Modello	CODICE	Classe Energetica
4 CONNESSIONI	 <p>VOLANO 30 TOP GBF RIVESTIMENTO ESTERNO IN PVC MORBIDO</p>	 INDOOR	30	3070160920045	B
	 <p>VOLANO 30 TOP GBP RIVESTIMENTO ESTERNO IN TECNOPOLIMERO RIGIDO</p>	 OUTDOOR	30	3070160920046	B


ACCIAIO INOX		Tipo di installazione	Modello	CODICE	Classe Energetica
4 CONNESSIONI	 <p>VOLANO 30 TOP XBF RIVESTIMENTO ESTERNO IN PVC MORBIDO</p>	 INDOOR	30	3001012310039	A
	 <p>VOLANO 30 TOP XBP RIVESTIMENTO ESTERNO IN TECNOPOLIMERO RIGIDO</p>	 OUTDOOR	30	3001012310040	A

VOLANO 30 TOP - ACCIAIO AL CARBONIO / ACCIAIO INOX


VOLANO TERMICO - SEPARATORE IDRAULICO PENSILE PER POMPA DI CALORE

	PRESSIONE	TEMPERATURA
	Pmax	Tmin/Tmax

Acciaio grezzo	6 bar	-10 / +99 °C
Acciaio inox	6 bar	-10 / +95 °C

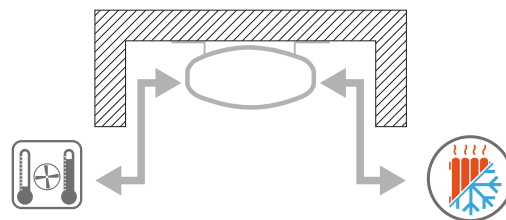


VERSIONE VT - A MURO

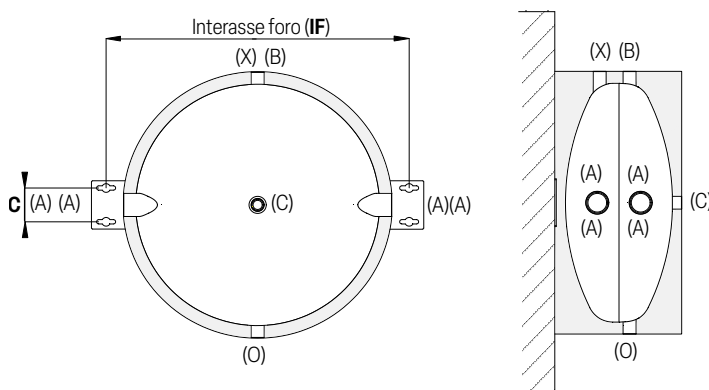

- A** Connessione all'impianto
- B** Valvola di sicurezza
- C** Strumentazione 1/2"
- O** Scarico

VERSIONE OR - A SOFFITTO

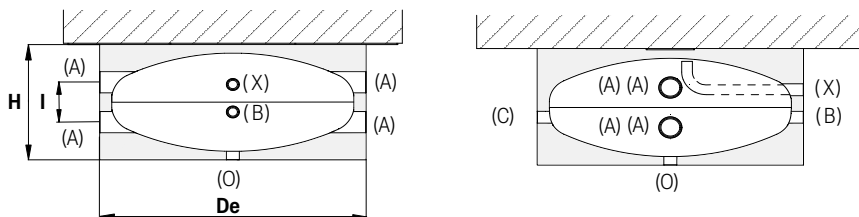

VOLANO 30 TOP

Modello	Volume [lt]	Peso [Kg]	De	H	I	IF	C	B-O	A
30	30	17,5	550	265	96	620	70	1/2"	1"1/4

