

ELETTROVALVOLE N.A. 550 mbar. Misure ½" - ¾" - 1" - 1¼" - 1½" - 2"
GAS SOLENOID VALVES N.O. 550 mbar, dimensions ½" - ¾" - 1" - 1¼" - 1½" - 2"



MODELLO ATEX
ATEX TYPE



Alimentazione: 230 Vca – 24 Vcc/Vca – 12 Vcc/Vca – 110 Vca
 Power supply: 230 Vac – 24 Vcc/Vac – 12 Vcc/Vac – 110 Vac
 Corpo: in ottone verniciato giallo (giallo metano) RAL 1018
 Body: brass, yellow colour
 Temperature di esercizio: -15°C / +70°C
 Working temperature: -15°C / +70°C
 Tempo di chiusura: < 1 sec
 Closing time: < 1 sec
 Pressione massima di esercizio: 550 mbar
 Max. pressure: 550 mbar
 Grado di protezione: IP65
 Protection level: IP65
 Attacchi: filettati secondo ISO 228/1
 Connections: ISO 228/1 thread

Le elettrovalvole GAS GAS sono nate per essere abbinate a qualunque sistema di rilevazione gas o ossido di carbonio che preveda, in caso di allarme, un segnale per la chiusura della mandata principale. Installate sul tubo di adduzione e collegate ad un rilevatore di gas o di CO, interrompono il flusso del gas in seguito ad una situazione di pericolo. L'elettrovalvola è normalmente posizionata dopo un filtro, all'esterno dell'ambiente di misura e a monte degli organi di regolazione. Il riarmo si ottiene tirando assialmente verso l'alto il pomolo.


Disponibili in versione ATEX II 3G Ex nA IIC T4 Gc II 3D Ex tc IIID T119 °C Dc IP65.

GAS GAS solenoid valves have been designed to be combined with any gas detection system. Shut off the main outlet when an emergency situation is detected.

They have been installed at the gas piping and connected with a gas detector. Interrupt the gas flow in a danger situation.

The electro-valve is normally located after a filter, upstream of the regulation apparatus and preferably outside the measurement zone.

Available in ATEX version II 3G Ex nA IIC T4 Gc II 3D Ex tc IIID T119 °C Dc IP65.

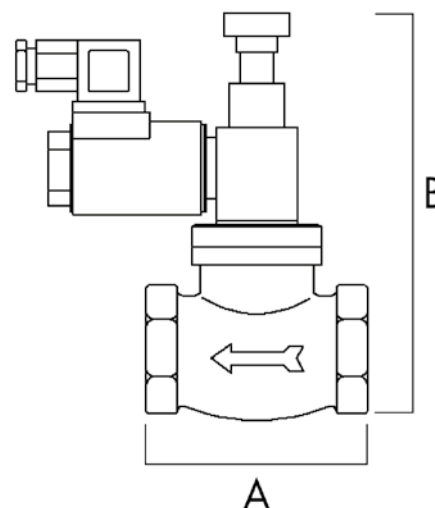

								NEW	
Modello standard Standard Type	Attacchi Connections	Potenza Power	A (mm)	B (mm)	Omologazioni Approvals	Alimentazione Power supply	Prezzo Price	Modello ATEX ATEX type	Prezzo Price
VR709	½"	19 W	65	125	-	12Vcc	€ 71,70	VR709-EX	€ 95,10
VR500	½"	17 VA	65	125	-	230Vac	€ 71,70	VR500-EX	€ 95,10
VR710	¾"	19 W	65	125	-	12Vcc	€ 71,70	VR710-EX	€ 95,10
VR510	¾"	17 VA	65	125	-	230Vac	€ 71,70	VR510-EX	€ 95,10
VR711	1"	19 W	78	130	Dir. 97/23/CE (PED)	12Vcc	€ 76,20	VR711-EX	€ 99,50
VR520	1"	17 VA	78	174	Dir. 97/23/CE (PED)	230Vac	€ 76,20	VR520-EX	€ 99,50
VR530/12	1¼"	19 W	114	174	Dir. 97/23/CE (PED)	12Vcc	€ 127,10	VR530/12-EX	€ 150,60
VR530	1¼"	17 VA	114	174	Dir. 97/23/CE (PED)	230Vac	€ 127,10	VR530-EX	€ 150,60
VR540/12	1½"	19 W	114	174	Dir. 97/23/CE (PED)	12Vcc	€ 127,10	VR540/12-EX	€ 150,60
VR540	1½"	17 VA	114	174	Dir. 97/23/CE (PED)	230Vac	€ 127,10	VR540-EX	€ 150,60
VR550/12	2"	19 W	139	182	Dir. 97/23/CE (PED)	12Vcc	€ 179,70	VR550/12-EX	€ 203,20
VR550	2"	17 VA	139	182	Dir. 97/23/CE (PED)	230Vac	€ 179,70	VR550-EX	€ 203,20