



ARPA 12_B

altezza 1526 mm, larghezza 550 mm. Finitura Beige Semi Opaco (cod. 68).

Caratteristiche tecniche del prodotto:

- radiatore scaldasalviette in acciaio
- elementi orizzontali a tubi tondi di diametro 12 mm
- collettori laterali a sezione circolare di diametro 30 mm
- filettature estremità collettore 1/2" Gas destra
- pressione di esercizio massima ammessa 8 bar
- temperatura di esercizio massima ammessa 95°C

I prezzi comprendono:

- 4 fissaggi a muro in tinta con il colore del radiatore
- valvola sfiato da 1/2"

Finiture disponibili

Bianco Standard
Finiture IRSAP
Altri colori RAL

Codici finiture vedere pag. 568

Lavorazioni particolari e sovrapprezzi:


Sovrapprezzo per 2 allacciamenti idraulici da 1/2" saldati su un collettore laterale
(Cod. B10)

ATTENZIONE: un corretto funzionamento si ha soltanto se l'allacciamento idraulico inferiore, di uscita, è in asse con il 1° tubo in basso. Se l'allacciamento idraulico è più alto, tutti i tubi sottostanti potrebbero rimanere freddi poiché non attraversati dal flusso dell'acqua.


Predisposizione per allacciamento con alimentazione tramite valvola monotubo solo per impianti modul e/o bitubo, no monotubo ad anello **(Cod. B14, B15)**

❶ Per possibilità di richiesta modelli su misura vedi pag. 550

Allacciamenti




Dimensione allacciamenti con valvole IRSAP




Per altre tipologie di allacciamenti vedi pag. 382


cod. B10

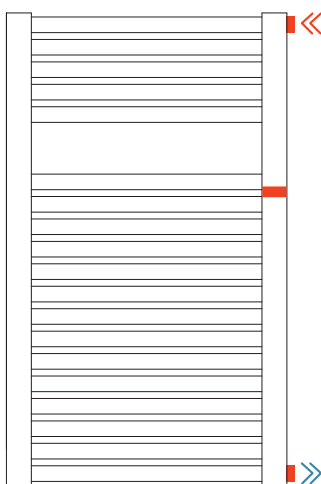


cod. B14

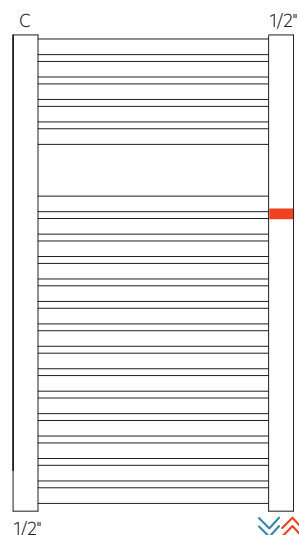

cod. B15

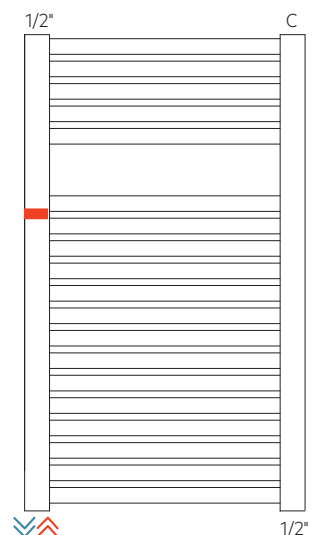

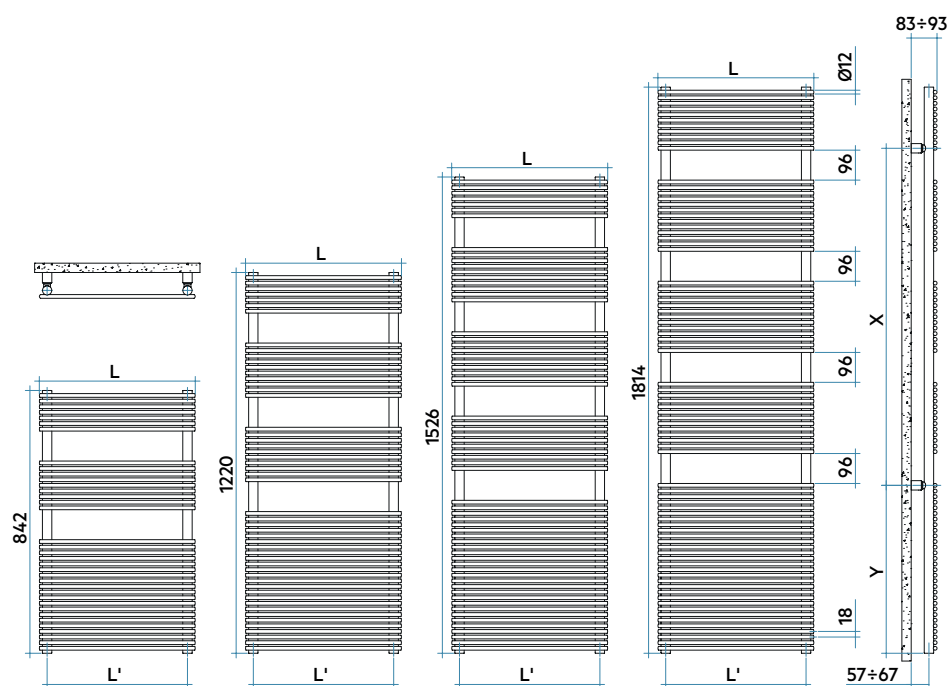

L mm	L' mm
450	400
500	450
550	500
650	600

H mm	Y mm	X mm
842	358	360
1220	448	648
1526	484	918
1814	538	1080

CE 25
EN442-1

EN 442
EURO NORM

Modello	Codice	Prof.	Altezza	Largh.	Interasse	Peso	Cap.	Potenza Termica				Esp.	Funz. Misto	
								Δt=50°C	Δt=40°C	Δt=30°C	Δt=20°C			
		P mm	H mm	L mm	L' mm	Kg	lt	kcal/h	Watt	Watt	Watt (*)	Watt	n.	Watt
842 36 tubi 2 intervalli	ABS045 B 01 IR 01 NNN	41	842	450	400	7,2	2,1	383	445	340	240	147	1,212	400
	ABS050 B 01 IR 01 NNN	41	842	500	450	7,9	2,2	427	497	380	269	165	1,201	400
	ABS055 B 01 IR 01 NNN	41	842	550	500	8,7	2,3	472	549	421	299	184	1,191	500
	ABS065 B 01 IR 01 NNN	41	842	650	600	10,2	2,6	562	653	503	359	224	1,170	700
1220 52 tubi 3 intervalli	ABM045 B 01 IR 01 NNN	41	1220	450	400	10,4	2,9	540	628	475	331	200	1,251	500
	ABM050 B 01 IR 01 NNN	41	1220	500	450	11,5	3,1	599	696	528	369	223	1,241	500
	ABM055 B 01 IR 01 NNN	41	1220	550	500	12,5	3,3	656	763	580	407	247	1,230	700
	ABM065 B 01 IR 01 NNN	41	1220	650	600	14,6	3,7	771	897	685	483	296	1,210	700
1526 64 tubi 4 intervalli	ABL045 B 01 IR 01 NNN	41	1526	450	400	13,9	3,7	679	789	596	416	250	1,254	700
	ABL050 B 01 IR 01 NNN	41	1526	500	450	15,1	3,8	747	869	658	460	278	1,245	700
	ABL055 B 01 IR 01 NNN	41	1526	550	500	16,4	4,0	815	948	720	504	305	1,236	1000
	ABL065 B 01 IR 01 NNN	41	1526	650	600	18,9	4,5	953	1108	844	595	363	1,218	1000
1814 80 tubi 4 intervalli	ABE045 B 01 IR 01 NNN	41	1814	450	400	15,6	4,6	819	952	719	501	301	1,257	700
	ABE050 B 01 IR 01 NNN	41	1814	500	450	17,0	4,9	898	1044	790	552	332	1,249	1000
	ABE055 B 01 IR 01 NNN	41	1814	550	500	18,4	5,2	977	1136	861	603	364	1,241	1000
	ABE065 B 01 IR 01 NNN	41	1814	650	600	21,1	5,7	1136	1321	1005	707	430	1,225	1000

$\Delta t=50^{\circ}\text{C}$ consigliato per caldaie tradizionali

$\Delta t=40^{\circ}\text{C}$ consigliato per caldaie a condensazione e pompe di calore

$\Delta t=30^{\circ}\text{C}$ consigliato per pompe di calore

(*) Grazie alle elevate prestazioni dei radiatori ARPA 12_B, il Δt ideale per la progettazione a bassa temperatura è 30°C

Per Δt diversi da 50°C utilizzare la formula: $Q=Q_n (\Delta t / 50)^n$


Legenda Codice

Larghezza
Codice colore Bianco Standard.
Per codice colore diverso vedere pag. 568.

ABS 045 B 01 IR 01 NNN

Altezza
Codice imballo
Codice allacciamento idraulico

Resistenze elettriche

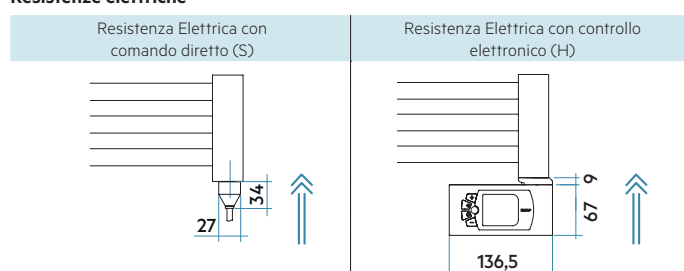

Per caratteristiche tecniche e prezzi vedere sezione Accessori a pag. 546,
per installazione vedi pag. pagina 555

